




3M™ Digital Projektor WX20

Portable Widescreen-Projektion



- WXGA-Auflösung (1280 x 800 Pixel) für Breitbild-Präsentationen oder Filme
- 2000 Lumen
- Gewicht 1,8 kg – für mobile Nutzer
- Automatische vertikale Trapez-Korrektur
- HDTV-kompatibel
- HDMI-Anschluss
- Startbildschirm individualisierbar
- 3 Jahre Gewährleistung

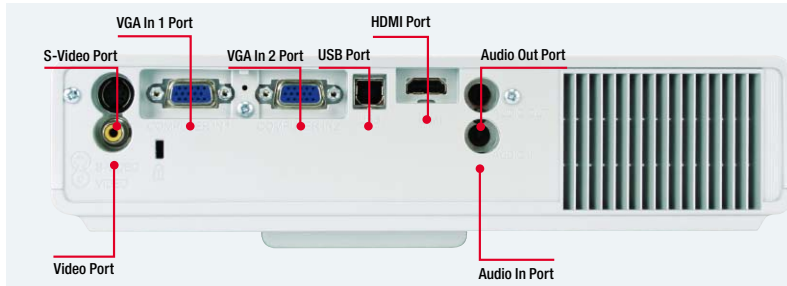

Projektionsdaten

- Auflösung (Standard): WXGA (1280 x 800 Pixel)
- Auflösung (maximal): UXGA (1600 x 1.200 Pixel)
- Lichtleistung: 2000 Lumen
- Grafikchip: 0,59", P-Si TFT-Panel
- Bildformat: 16:10 Standard, 4:3 unterstützt
- Farben: 16,7 Millionen (24 bit)
- Kontrastverhältnis: 500:1
- Zoom-Objektiv: F 1,7 – 1,9 (f = 19 – 23 mm)
- Zoom und Fokussierung: manuell
- Zoom-Verhältnis: 1,2:1
- Vertikale Objektiv-Verlagerung: 10:1 (fix)
- Abbildungsverhältnis: 1,5 – 1,8 (:1), Distanz: Bildbreite
- Bildschirmdiagonale: 76 – 760 cm
- Lampe: UHB 190 Watt (Normalmodus), 142 Watt (Flüstermodus)
- Lampenlebensdauer: 2000 Stunden (Normalmodus) bis zu 3000 Stunden (Flüstermodus)

Elektronik

- Videokompatibilität: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
- SDTV: 525i (480i), 525p (480p), 625i (576i),
- HDTV: 750p (720p@60Hz), 1125i (1080@60Hz) 1125p (1080p@60Hz)
- Digital-Audio-Kompatibilität: HDMI: Linear PCM 32kHz, 44,1kHz, 48kHz
- Close Caption/ Codierte Untertitel: CC1-4, TEXT1-4 (nur NTSC)
- Digitale Keystone-Korrektur: +/- 30° vertikal
- Audio-Lautsprecher: 1 x 1 Watt (eingebaut)
- Startbildschirm: individualisierbar
- Geräuschpegel: 41 dB normal, 34 dB Flüstermodus
- Horizontal-Sync: 31,5 – 106 kHz
- Vertikal-Sync: 56 – 120 Hz
- Stromverbrauch: 310 Watt, 5 W Standby (alle RS-232-Funktionen sind deaktiviert außer Start-Funktion, Stromverbrauch etwas höher bei HDMI-Nutzung)
- Stromversorgung (universal): 100 – 120 V / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
- Genehmigungen: UL, cUL, FCC Part 15 – Klasse B, CE, EN60950
- Betriebstemperatur: + 5 bis + 35° C
- Lagertemperatur: - 20 bis + 60° C
- Einsatzhöhe: maximal 1829 m über NN

Computeranschlüsse

- Dateneingang: In 1, In 2 – 15-Pin HD-Sub – analoger Computer-Eingang
- USB-Type A-Maus-Emulation
- Audio In: 3,5 mm stereo mini jack – PC Audio-Eingang
- Audio Out: 3,5 mm stereo mini jack – Computer und Video-Audio-Ausgang

Audio- / Videoanschlüsse

- HDMI: Digital Audio- und Video-Eingang und Computer
- S-Video: 4-Pin Mini-DIN-S-Video-Eingang
- Video: RCA-Composite Video-Eingang

Projektor-Zubehör (Lieferumfang)

- Anschlusskabel (VGA, RCA, RCA/Stereo Mini Audio, USB) und Stromkabel
- Fernbedienung mit Batterien
- Linienabdeckung und Softtasche

Optionales Zubehör

- Ersatzlampen-Kit (WX20)
- Universal-Deckenmontage-Set

Abmessungen, Gewicht und Gewährleistung

- Abmessungen: 274 x 59 x 205 mm (B x H x T)
- Gewicht: 1,8 kg
- Gewährleistung Projektor: 3 Jahre
- Gewährleistung Lampen: 90 Tage oder 180 Stunden

www.3m.com/meetings für Software-Downloads

Projektions-Abstandsübersicht WX20 – 16:10

Bilddiagonale	Abstand zur Leinwand	
	Minimal	Maximal
40" / 100 cm	50" / 130 cm	60" / 150 cm
60" / 150 cm	75" / 190 cm	90" / 230 cm
100" / 250 cm	126" / 320 cm	151" / 380 cm
160" / 410 cm	202" / 510 cm	243" / 620 cm
200" / 510 cm	253" / 640 cm	304" / 770 cm
300" / 760 cm	380" / 960 cm	456" / 1160 cm

Anmerkung: +/- 10 %

WICHTIGER HINWEIS: Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Die Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte bestimmt sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, insbesondere auch unseren Allge-meinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Technische Änderungen, Produktaktualisierungen und Druckfehler vorbehalten. © 3M 2008. All rights reserved.



Zusammen mit der richtigen Projektionswand wird Ihre Präsentationslösung komplett. Legamaster ist eine Marke der edding Aktiengesellschaft. Gerne senden wir Ihnen den aktuellen Legamaster-Katalog zu.

3M Visual Produkte
in Kooperation mit Legamaster. Im Vertrieb der edding Vertrieb GmbH.



Studio für audiovisuelle Präsentationslösungen

Siebengebirgsblick 5 · 53343 Wachtberg-Villip
Tel: 0228 - 31 10 55 · Fax: 0228 - 31 78 61
info@eberle-av.de · www.eberle-av.de

edding Vertrieb GmbH
Auf Bösselhagen 9
D-31515 Wunstorf
Telefon: 0 50 31 / 150-0
Fax: 0 50 31 / 150-150
E-Mail: info@legamaster.de
www.legamaster.de

3M
3M Deutschland GmbH
Visual Produkte
D-41453 Neuss
www.3m.com/de