



Premium Motor-Bildwand im Alu-Gehäuse mit integrierter Revisionsmöglichkeit und Nutenkanälen zur flexiblen Montage



Produktbeschreibung

- Aluminium-Gehäuse mit quadratischem Querschnitt 105 mm im Farbton weiß RAL 9010
- Die auf der Oberseite des Schutzkastens integrierten durchgängigen Nutenkanäle erlauben flexible Montagemöglichkeiten; der Abstand zwischen den Montagewinkeln ist verstellbar, dadurch Anpassung an die räumlichen Bedingungen möglich
- Formschlussmontagewinkel für direkte Decken- bzw. Wandmontage
- Der untere 3-Kant Beschwerungsstab schließt das Schutzgehäuse beim Einfahren der Bildwandfläche bündig ab
- Präziser Verschluss der Bildwandfläche durch automatische obere Endabschaltung mittels Microschalter
- Modularer Aufbau erlaubt einfachste Integration in abgehängte Decken ohne bauseits zu schaffende Revisionsöffnungen
- Komplette Revisionsmöglichkeit der Bildwandfläche durch abnehmbare, untere Abschlußklappe
- Seitliche Nutenführung am Schutzkasten zur Montage des Einbaurahmens (siehe Zubehör)
- Stufenlose Einstellung der Bildwandformathöhe
- Hohe Bediensicherheit durch geräuschoptimierten Somfy-Rohrmotor 220 V, 50 Hz, mit automatischer Endabschaltung oben und unten
- Motor- und Kabelaustritt rechts
- Unterputz-Schalter AUF/HALT/AB
- Elektroanschluß: Bauseits, nach MW-Schaltplänen
- Höchste Lebensdauer für den professionellen Betrieb
- Erfüllung der Sicherheitsanforderungen (ISO, DIN, UVV)
- CE Zeichen
- Bauausführung nach DIN 19045 Teil 1 - 4
- Sicherheitstechnik nach DIN 19045 Teil 5
- Gewährleistung 5 Jahre lt. VOB, bei Montage durch MW-Service
- Bildwandflächen im 1:1 Format mit schwarzem Rand rechts und links von jeweils 4 cm
- Bildwandflächen im 4:3 Format mit umlaufendem schwarzem Rand oben, unten, rechts und links von jeweils 4 cm
- Bildwandflächen im 16:9 Format mit oberem schwarzem Vorlauf von 30 cm. Schwarze Umrandung von jeweils 4 cm unten, rechts und links

Produktabbildung



Bildwandfläche

- MW Blankora Supra
- Hochwertiges Fiberglas-Gewebe mit thermoplastischer Vorder- und Rückseitenbeschichtung
- Erfüllt die Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102-B1 sowie NF P.92.507-M1 und ÖNORM B 3800-1, B1
- Reflexionscharakteristik nach DIN 19045 Typ D
- Leuchtdichtefaktor ca. 1,1
- Großer Reflexionswinkel durch Microprägung
- Naturgetreue Farbwiedergabe und guter spektraler Reflexionsgrad
- Materialstärke: ca. 0,65 mm
- Flächengewicht: ca. 900 g/m²
- Lichtdichte Rückseite
- Oberflächenversiegelung als Schutz vor Beschädigung und für einfachste Reinigung
- Nahtlose Oberfläche
- Gute Planlage durch hochwertiges Trägermaterial

Preisliste

Art.Nr.	Beschreibung	Nennmaß H x B	Preis
300914*	MW Cineroll Professional 1:1 Typ D	180 x 180 cm	Auf Anfrage
300916*	MW Cineroll Professional 1:1 Typ D	200 x 200 cm	Auf Anfrage
300925*	MW Cineroll Professional 1:1 Typ D	250 x 250 cm	Auf Anfrage
300927*	MW Cineroll Professional 1:1 Typ D	270 x 270 cm	Auf Anfrage
300930*	MW Cineroll Professional 1:1 Typ D	300 x 300 cm	Auf Anfrage
300938	MW Cineroll Professional 4:3 Typ D	150 x 200 cm	Auf Anfrage
300943	MW Cineroll Professional 4:3 Typ D	180 x 240 cm	Auf Anfrage
300945*	MW Cineroll Professional Typ D	200 x 250 cm	Auf Anfrage
300947	MW Cineroll Professional 4:3 Typ D	202 x 270 cm	Auf Anfrage
300949	MW Cineroll Professional 4:3 Typ D	225 x 300 cm	Auf Anfrage
300956	MW Cineroll Professional 16:9 Typ D	112 x 200 cm	Auf Anfrage
300951*	MW Cineroll Professional Typ D	250 x 300 cm	Auf Anfrage
300959	MW Cineroll Professional 16:9 Typ D	135 x 240 cm	Auf Anfrage
300962	MW Cineroll Professional 16:9 Typ D	151 x 270 cm	Auf Anfrage
300965	MW Cineroll Professional 16:9 Typ D	168 x 300 cm	Auf Anfrage


* Bildwandfläche mit schwarzem Rand rechts und links von jeweils 4 cm

Zubehörliste

Art.Nr.	Beschreibung	Preis
29874	Funkfernsteuerung 1-Kanal und Handsender	Auf Anfrage
29878	Zweiter Bedienungsschalter mit Steuerrelais	Auf Anfrage
29813	Motor und Bedienungskabel links	Auf Anfrage
29817	Sonderlackierung nach dem RAL-Farbsystem	Auf Anfrage
29880	Schlüsselschalter	Auf Anfrage
29882	Aufputzschalter	Auf Anfrage
29812	Schwarze Umrandung der Bildwandfläche pro lfd. Meter BwFl.	Auf Anfrage
25950	Wandabstandsträger (Paar) 40 cm	Auf Anfrage
	Einbaurahmen, siehe MW Cineroll Einbaurahmen	Auf Anfrage
	Einbaugehäuse, siehe MW Cineroll Einbaugehäuse	Auf Anfrage
29845	Montageset für abgehängte Decke - 100 cm lang	Auf Anfrage
09890	Montage	Auf Anfrage
	Sonderformate	Auf Anfrage

Technische Daten

Nennmaß (Nutzmaß)	A	B	C	D	E	F
180 x 180 (180x172)	180 cm	180 cm	172 cm	-	-	194 cm
200 x 200 (200x192)	200 cm	200 cm	192 cm	-	-	214 cm
250 x 250 (250x242)	250 cm	250 cm	242 cm	-	-	264 cm
270 x 270 (270x262)	270 cm	270 cm	262 cm	-	-	284 cm
300 x 300 (300x292)	300 cm	300 cm	292 cm	-	-	314 cm
150 x 200 (144x192)	152 cm	200 cm	192 cm	144 cm	240 cm	214 cm
180 x 240 (174x232)	182 cm	240 cm	232 cm	174 cm	290 cm	254 cm
200 x 250 (200x242)	200 cm	250 cm	242 cm	-	-	264 cm
202 x 270 (197x262)	205 cm	270 cm	262 cm	197 cm	328 cm	284 cm
225 x 300 (219x292)	227 cm	300 cm	292 cm	219 cm	365 cm	314 cm
250 x 300 (250x292)	250 cm	300 cm	292 cm	-	-	314 cm
112 x 200 (108x192)	142 cm	200 cm	192 cm	108 cm	220 cm	214 cm
135 x 240 (131x232)	165 cm	240 cm	232 cm	131 cm	266 cm	254 cm
151 x 270 (147x262)	181 cm	270 cm	262 cm	147 cm	300 cm	284 cm
168 x 300 (164x292)	198 cm	300 cm	292 cm	164 cm	335 cm	314 cm

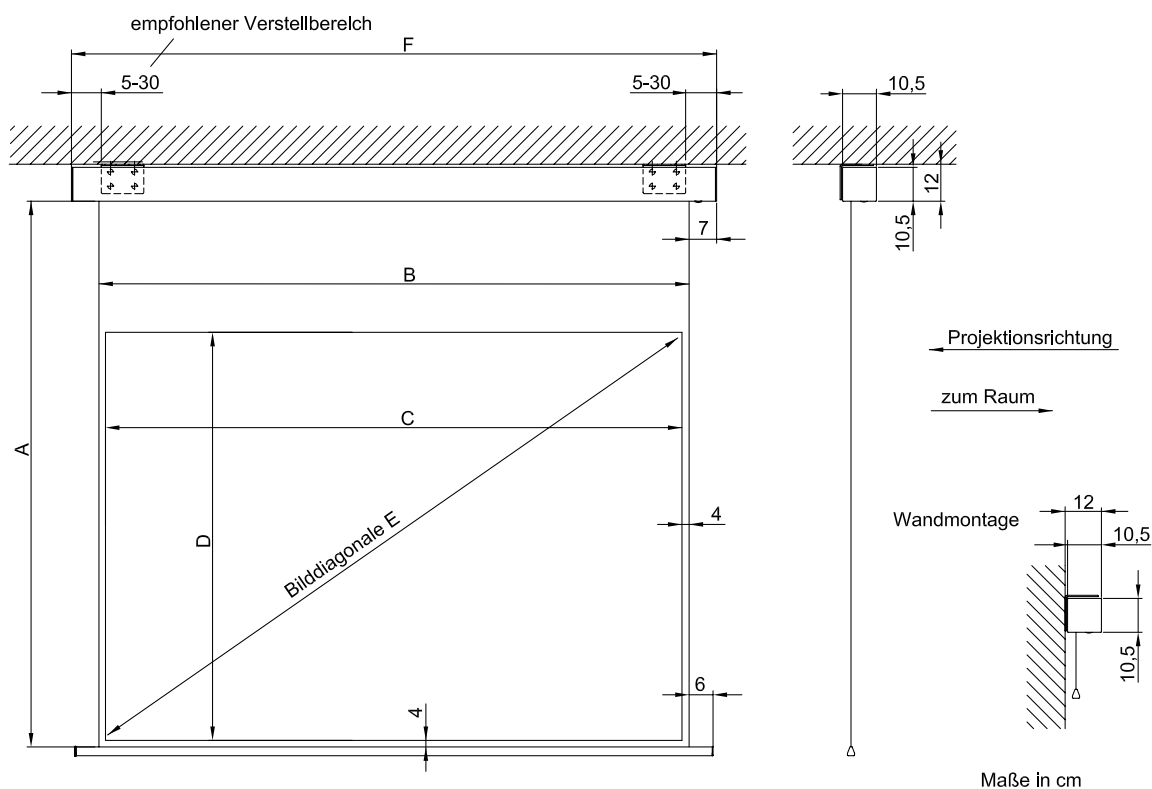

Logistische Daten

Nennmaß	Gewicht Netto	Gewicht Brutto	Verpackung L x B x H
250 x 250 cm	35,0 kg	39,0 kg	318,0 x 25,0 x 20,0 cm
180 x 180 cm	23,0 kg	26,5 kg	228,0 x 25,0 x 20,0 cm
200 x 200 cm	26,0 kg	30,0 kg	248,0 x 25,0 x 20,0 cm
270 x 270 cm	36,0 kg	40,0 kg	318,0 x 25,0 x 20,0 cm
300 x 300 cm	40,0 kg	44,0 kg	350,0 x 25,0 x 20,0 cm
150 x 200 cm	26,0 kg	30,0 kg	248,0 x 25,0 x 20,0 cm
180 x 240 cm	30,0 kg	34,0 kg	290,0 x 25,0 x 20,0 cm
200 x 250 cm	35,0 kg	39,0 kg	318,0 x 25,0 x 20,0 cm
202 x 270 cm	36,0 kg	40,0 kg	318,0 x 25,0 x 20,0 cm
225 x 300 cm	40,0 kg	44,0 kg	350,0 x 25,0 x 20,0 cm
250 x 300 cm	40,0 kg	44,0 kg	350,0 x 25,0 x 20,0 cm
112 x 200 cm	26,0 kg	30,0 kg	248,0 x 25,0 x 20,0 cm
135 x 240 cm	30,0 kg	34,0 kg	290,0 x 25,0 x 20,0 cm
151 x 270 cm	36,0 kg	40,0 kg	318,0 x 25,0 x 20,0 cm
168 x 300 cm	40,0 kg	44,0 kg	350,0 x 25,0 x 20,0 cm